


«13» травня 2020 р.


Пам'ятка на радіусні фасади

Звертаємо Вашу увагу, що радіусні вироби виготовляються за технологією сендвіч панелей і можуть мати відхилення від розмірів, зазначених у прайсі. Тому рекомендуємо виготовляти сполучені з ними деталі тільки при отриманні Вами даного виробу. Профіль фрезерування радіусних фасадів може відрізнятись від профілю фрезерування прямих фасадів.


R300 (Зовнішній)




R300 (Внутрішній)



R700 (Зовнішній)

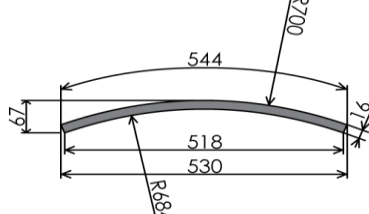

R1000 (Зовнішній)



R300 - h (стандарт): 140, 283, 570, 713, 900, 2000 мм.


R700, R1000 - h (стандарт): 140, 283, 570, 713, 900

Профілі торцювання деталей

T1



T3



R-min



T8



Отвори під петлі не виконуються

R700 та R1000 - виготовляється тільки з мал.: Гладкий (max висота 900 мм; торець: R-min, T1, T3, T8)

Радіусні зовнішні фасади (R300H) і радіусні внутрішні фасади (R300BH)

До малюнків: «Арабески», «Бриз-2», «Бриз-3», «Вензель», «Віраж», «Грань», «Греція», «Дівчина», «Діагональ», «Дошка-70», «Дошка-140», «Камінь», «Бульбашки», «Ромашки», «Куточок», «Фіджі», «Фльор», «Квітка», «Малюнок: 11Г, 11В, 34, **а також при оформленні 3Д радіусних фасадів обов'язково прикладати ЕСКІЗ.**

Стандартна стойова - стойова фасаду МДФ (стандарт), при якій можливе свердління отворів під петлі.

Шухляда

- фасад МДФ, на якому зменшені стойові по висоті від стандартних стойових для даного малюнка фрезерування, а також на якому може бути змінений зовнішній вигляд малюнка фрезерування.

- Подвійні класичні малюнки (Олена, Тіара) на деталях по висоті менше 280 мм, виконуються горизонтально.
- Радіус скруглення кутів у вітрині 20мм.

«Гладкий»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм. Мінімальний розмір 25 мм.


На 16мм, 19мм МДФ для зовнішнього фасада виконуються торці Rmin, T1,T3,T8.

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Максимальний розмір внутрішнього фасада 2000мм. Мінімальний розмір 25 мм.

На 16мм, 19мм МДФ для внутрішнього фасада виконуються торці Rmin, T1,T3.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Арабески»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 2мм (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 222мм - виконуються з малюнком «Арабески» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Арка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Арка-2»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Арка Контур»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка Контур» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Арка Ф5»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка Ф5» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Бриз-2» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Деталі по висоті: від 150мм - виконуються з малюнком «Бриз-2».

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт).

Висота малюнка 110мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Бриз-3» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Деталі по висоті: від 150мм - виконуються з малюнком «Бриз-3».

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт).

Висота малюнка 160мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Василіса» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).

Деталі по висоті: від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Василіса» (шухляда).


Деталі по висоті від 196мм до 496мм - виконуються з малюнком «Василіса» без вензеля в центрі.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 50мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Венеція» +30%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Деталі по висоті: від 246мм до 346мм - виконуються з малюнком «Венеція» без внутрішнього вензеля.

Деталі по висоті: від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Венеція» (шухляда), виконується фрезерування вензелів тільки по периметру деталі.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Габарити внутрішнього вензеля 145 x 90 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Вензель»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Зовнішній вигляд фрезерованої вензеля відрізняється від вензеля на прямих фасадах. Ширина фрезеровки вензеля рівномірна по всьому елементу.

Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Вензель».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити вензеля 390 x 110 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Віраж»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Профіль фрезерування - Ф6 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 246мм виконуються з малюнком «Віраж» (шухляда).

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Грань»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Грань» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Греція»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).


Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Греція».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Дівчина»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 0,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 570мм - виконуються з малюнком «Дівчина».

Деталі по висоті менші 570мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Джаз»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Джаз».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Діагональ»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Діагональ» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Домінік»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 2,7мм (стандарт).

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Домінік».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання – Т1-Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Дошка-70»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Дошка-70».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Дошка-140»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).


Деталі по висоті від 160мм - виконуються з малюнком «Дошка-140».

Деталі по висоті менші 160мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Дуга»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Дуга» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Дуга-2»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Дуга» (шухляда).


Деталі по висоті від 226мм - виконуються з малюнком «Дуга-2».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Єгипет» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм


Деталі по висоті від 140мм до 284мм - виконуються з малюнком «Єгипет» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання – Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Олена»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Олена» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Камінь» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Камінь».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Кант»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 2мм (стандарт).


Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Кант».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Класік»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф4 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм виконуються з малюнком «Класік».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання – Rmin, T1, T3, T8 (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт).



«Клітка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 2мм (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Клітка» (шухляда).


Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Клітка», що має фрезерування смуг по висоті.

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий»

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Кава»**НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ****«Кристал»****НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ****«Лабіринт фасад»**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 3мм (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 270мм - виконуються з малюнком « Лабіринт » (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 44мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.**«Лідія» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 276мм - виконуються з малюнком «Лідія» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.**«Любекс» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.


Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Любекс» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

«Мілан» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Мілан» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-100» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 283мм - виконуються з малюнком «Модель-100».

Деталі по висоті менші 283мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-500» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Деталі по висоті від 196мм до 236мм - виконуються з малюнком «Модель-500» з виборкою внутрішньої частини глибиною 7 мм.


Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-500» (шухляда)

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 60мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-501»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-501» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 3 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-510» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.


Деталі по висоті від 140мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-510» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-530» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-530» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 77мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-550» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-550» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-570» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-570» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-700» +35% +Косичка

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Модель-700» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 6 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-710» +35% +Косичка

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-710» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-720» +35% +Косичка**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-720» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-721» +35% +Косичка**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-721» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-800» +15% +Д.Е.(201 – 4шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм..


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-800» (шухляда) без декор елементів.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання – Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 93мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-900» +15% +Д.Е.(501 – 1шт.)**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).

Деталі по висоті від 246мм до 400мм - виконуються з малюнком «Модель-900» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-900» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елемента.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Габарити декоративного елемента 185 x 110 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-901» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 226мм до 570мм - виконуються з малюнком «Модель-901», без фрезерування орнаменту в центрі фасаду.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-901» з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити внутрішніх вензелів 337 x 55 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-902» +15% +Д.Е.(500 – 1шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 226мм до 426мм - виконуються з малюнком «Модель-902» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-902» з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елемента.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити декоративного елемента 236 x 102 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-903» +15% +Д.Е.(501 – 1шт.)**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 226мм до 376мм - виконуються з малюнком «Модель-903» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-903» з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елемента.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити декоративного елемента 185 x 110 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-904» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 226мм до 499мм - виконуються з малюнком «Модель-904» без фрезерування орнаменту в центрі фасаду.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-904» з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм.


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити вензеля 307 x 90 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-905» +15% +Д.Е.(312 – 1шт.; 313 – м.п.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-905» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 80мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-906» +15% +Д.Е.(500 – 1шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 280мм до 426мм - виконуються з малюнком «Модель-906» без декор елемента.

Деталі по висоті від 246мм до 280мм - виконуються з малюнком «Модель-906» з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм, без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 24мм - виконуються з малюнком «Модель-906» (арка з однієї сторони) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елемента.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити декоративного елемента 236 x 102 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-907» +15% +Д.Е.(M088 – 2шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 256мм до 326мм - виконуються з малюнком «Модель-907» з вибіркою внутрішньої частини глибиною 5 мм.

Деталі по висоті від 206мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-907» тільки вузька фреза.


Деталі по висоті менше 206мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада по ширині 64мм (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада по висоті 120мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Модель-910» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 216мм - виконуються з малюнком «Модель-910» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм.

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Монако» +30% +Косичка**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Монако» (шухляда) без «косички».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Нарцис»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 496мм виконуються з малюнком «Нарцис».

Деталі по висоті від 100мм до 496мм - виконуються з малюнком «Нарцис» (без квітки).


Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт)

Габарити фрезерування «квітка» 280 x 245 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Ніжність»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Ніжність» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Ніка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Ніка» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Одісей»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Одісей» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Орнамент»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Орнамент» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Палермо» +30% +Косичка

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Палермо» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 14 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Паралель»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Паралель».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Піраміда»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Піраміда» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 74мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Прямий»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Прямий» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Прямий Ф5»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Прямий Ф5» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Бульбашки»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Бульбашки».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Рант»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).


Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Рант».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Решітка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Решітка» (шухляда).


Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Решітка», що мають фрезерування смуг по висоті.

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Рим» +30% +Косичка

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Рим» (шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 7мм.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 78мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Троянда» +10%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Зовнішній вигляд фрезерованої квітки відрізняється від квітки на прямих фасадах. Ширина фрезеровки квітки рівномірна по всьому елементу.

Деталі по висоті від 140мм до 276мм - виконуються з малюнком «Троянда» без квітки (шухляда).


Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Ширина верхньої «стойової» вітрини зовнішнього фасада 120мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Ромашки» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Ромашки».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Рондо» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Рондо» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Сопілка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Сопілка».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Сільвер» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Торцювання - Т3 (стандарт), виконується без закруглених елементів по куткам фасаду.

Деталі по висоті від 226мм до 276мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без крапельок.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Сільвер», без крапельок (шухляда), з виборкою внутрішньої частини глибиною 9 мм.

Деталі по висоті від 226мм до 2000мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без крапельок

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Спарта»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Спарта» (шухляда) без внутрішнього фрезерування.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 75мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Талія»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування – Ф5 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Талія».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина виконуються з малюнком «Гладкий» (стандарт).



«Техно»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Техно» (шухляда).


Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Техно», що має фрезерування смуг по висоті.

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Тіара»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Тіара» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Три риски»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Три риски».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Куток»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф3 (стандарт).


Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Куток».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Посмішка»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 2,7мм (стандарт).


Торцювання - Т1 (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Посмішка».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Фіджі» +20% +Косичка +Д.Е.(038 – 2шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Фіджі» (шухляда), косичка іде по периметру деталі, декор елементи не використовуються.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 80мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Фльор»+15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Фльор».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Квітка»+15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт).

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Квітка».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Елегант»

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Енріке 1» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-1» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 60мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Енріке 2» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-2» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 66мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-101»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Модель-101».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-551» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).

Профіль торцювання Т3 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-551» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-552» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).

Профіль торцювання Т1 (стандарт).


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-552» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-560» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт).


Профіль торцювання Rmin (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-560» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 62мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Модель-801» +15% +Д.Е.(201 – 4шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 246мм - виконуються з малюнком «Модель-801».


Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-801» (шухляда), без декор елементів.

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання - R min (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 93мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 1»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 520мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1».

Деталі по висоті менші 520мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Габарити фрезерування малюнка 470 x 210 мм.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 2»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Профіль фрезерування - Ф4 (стандарт)

Деталі по висоті від 140мм виконуються з малюнком «Малюнок 2».

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 3»

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 3» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Т3 (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 4В» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4В».

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 4Г» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4Г».

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 5»**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від т 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 5» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 60мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 6» +15%**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 7» + 15% + Каміння (ss-40 - 4 шм.) та Стрічка (2305)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 60мм до 570мм - виконуються з малюнком «Малюнок 7», без фрезерування внутрішнього еліпсу (габарити не змінюються)

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Rmin (стандарт) або T1.

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 54мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 8» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 8» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 10» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 60мм до 396мм - виконуються з малюнком «Малюнок 10», без фрезерування внутрішнього еліпсу (габарити змінюються).

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Rmin (стандарт) або T1.

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт) по висоті.

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 30мм (стандарт) по ширині.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 11В» + Каміння (ss-40 - 4 шт.) або Стрічка (2305)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 120мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11В» (шухляда).

Деталі по висоті менші 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 71мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 11Г» + Каміння (ss-40 - 4 шт.) або Стрічка (2305)**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11Г».

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 71мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 12» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті от 176мм до 346мм - виконуються з малюнком «Малюнок 12», без еліпсу.

Деталі по висоті менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 14» +15%**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 15» + Каміння (ТТК.03. – 12 шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 15».

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Т1 (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 16» +30%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» без квітки

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» (шухляда).

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 57мм (стандарт).

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 17»**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 18» +30%+Д.Е.(М143 – 1шт)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 280мм до 365мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 280мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» (шухляда) тільки вузька фреза по периметру з вензелями.


Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Габарити центрального декоративного елемента 100 x 100 мм.

Профіль торцювання Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується



«Малюнок 19» +30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 20» +30%+Д.Е.(М144 – 1шт)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 226мм до 330мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» без центрального декор елемента.

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» (шухляда).


Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Габарити центрального декоративного елемента 115 x 115 мм.

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 66мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується

**«Малюнок 21» +15%**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 22» +20%+Д.Е.(096 - м.п.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм


Деталі по висоті від 140мм до 215мм - виконуються з малюнком «Малюнок 22» (шухляда).

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 96мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 23»**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 24» +20%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 25» +30%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм


Деталі по висоті від 60мм до 265мм - виконуються з малюнком «Малюнок 25» (шухляда).

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 72мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується

**«Малюнок 26» +20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм


Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Малюнок 26» (шухляда).

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Профіль торцювання Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 90мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується

**«Малюнок 27» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм

Деталі по висоті від 140мм до 250мм - виконуються з малюнком «Малюнок 26» (шухляда).


Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 110мм (стандарт) по висоті

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 90мм (стандарт) по ширині.

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується



«Малюнок 28» +15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Виконується тільки в товщині 19мм.

Деталі по висоті від 140мм до 220мм - виконуються з малюнком «Малюнок 28» (шухляда)

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується

**«Малюнок 30» +10%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Торцювання Т1 - (стандарт).

Деталі по висоті від 100мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 30» (шухляда).

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 31» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Торцювання Т3 - (стандарт).

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 31» (шухляда).

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 32» +20% + Д.Е. (М186 – 1шт.)

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Торцювання Т1 - (стандарт).

Деталі по висоті від 120мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 32» (шухляда) з вибіркою внутрішньої частини глибиною 7 мм без декор елемента.

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Ширина верхньої «стойової» вітрини зовнішнього фасада 100 мм (стандарт).

**«Малюнок 33» +30% + Косичка**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 34» +30%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм

Деталі по висоті від 100мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 34» (шухляда).


Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується

**«Малюнок 35» +10%**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 36» +30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 37» +35% + Косичка

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Торцювання Т3 - (стандарт).

Деталі по висоті від 176мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 37» з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм.


Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 37» (шухляда) з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм.

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина верхньої та нижньої «стоевой» вітрини зовнішнього фасада 80 мм (стандарт).

Ширина бічної «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 50» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль торцювання - Rmin (стандарт).

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 51» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль торцювання - Rmin (стандарт).

Деталі по висоті менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 52» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 52» (шухляда).

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 54» +20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Виконується тільки в товщині 19мм.

Профіль торцювання - Rmin (стандарт).

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 55» +20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 55» (шухляда).

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 56» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 56» (шухляда).

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 57» +20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 57» (шухляда).

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 58» +15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 120мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 58» (шухляда).

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 59, 60, 61, 63»**

НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ

**«Малюнок 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 1017, 1018,
1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1032»**

НЕ ВИКОНУЮТЬСЯ

«Малюнок 80»**НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ****«Малюнок 81»+20%****Виконується тільки в товщині 19мм.**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.


Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 140 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 81» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 82 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.**«Малюнок 82» +35%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.


Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 140 мм до 200 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 82» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 70мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.**«Малюнок 83»+20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.


Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 160 мм до 260 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 83» (шухляда).

Деталі по висоті менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 73мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

«Малюнок 84» +35%


Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Деталі по висоті від 140 мм до 210 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 84» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».



Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 60мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

«Малюнок 85» +35%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 86» +30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 87» +30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 88» +30%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 88».

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 60мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 89» +20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 89» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього 76 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 90»+15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 170 мм до 226 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 90» (шухляда).

Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 91»+15%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 170 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 91» (шухляда).

Деталі по висоті менші 170 мм – виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 84 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 92»+15%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 92» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 64 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 93» +25%**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 94»+20%

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 94» (шухляда).

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 78 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 95»+30%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.

Виконується тільки в товщині 19мм.


Деталі по висоті від 170 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 95».

Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 77 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Малюнок 96»**НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ****«Малюнок 97»+20%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 97» (шухляда).

Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 71мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 98»+30%**

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 120 мм до 300 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 98» (шухляда).

Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 90 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 99»****НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ**

«Малюнок 102»+15%

Виконується тільки в товщині 19мм.

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 160 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 102» (шухляда).

Деталі по висоті менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 75 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 103»+15%**

Виконується тільки в товщині 19мм.

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 170 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 103» (шухляда).

Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 65 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.

**«Малюнок 104»**

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Малюнок 105»+30%

Виконується тільки в товщині 19мм.

Максимальний розмір зовнішнього фасада 2000мм.

Максимальний розмір внутрішнього фасада 900мм.


Деталі по висоті від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 105».

Деталі по висоті менші 140 мм – виконуються з малюнком «Гладкий».

Торцювання виконується див. «Гладкий».

Ширина «стойової» вітрини зовнішнього фасада 59 мм (стандарт).

Вітрина на внутрішньому фасаді не виконується.



«Ручка - 301»+10%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 302»+10%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 303»+10%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 304»+10%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 305»+10%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 401»+30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ

«Ручка - 402»+30%

НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ